

이번 측정은 SATA filter를 장착하였을 때와 장착하지 않았을 때 PC전원에 존재하는 노이즈를 비교하기 위한 측정입니다.

- SATA filter를 장착하고 측정하였을 경우는 HDD쪽이 아닌 PS쪽을 측정 하였습니다.
- SATA filter 없이 측정 하였을 때에는 HDD쪽을 측정한 것인지 PS쪽을 측정한 것인지에 대한 구분이 없습니다.

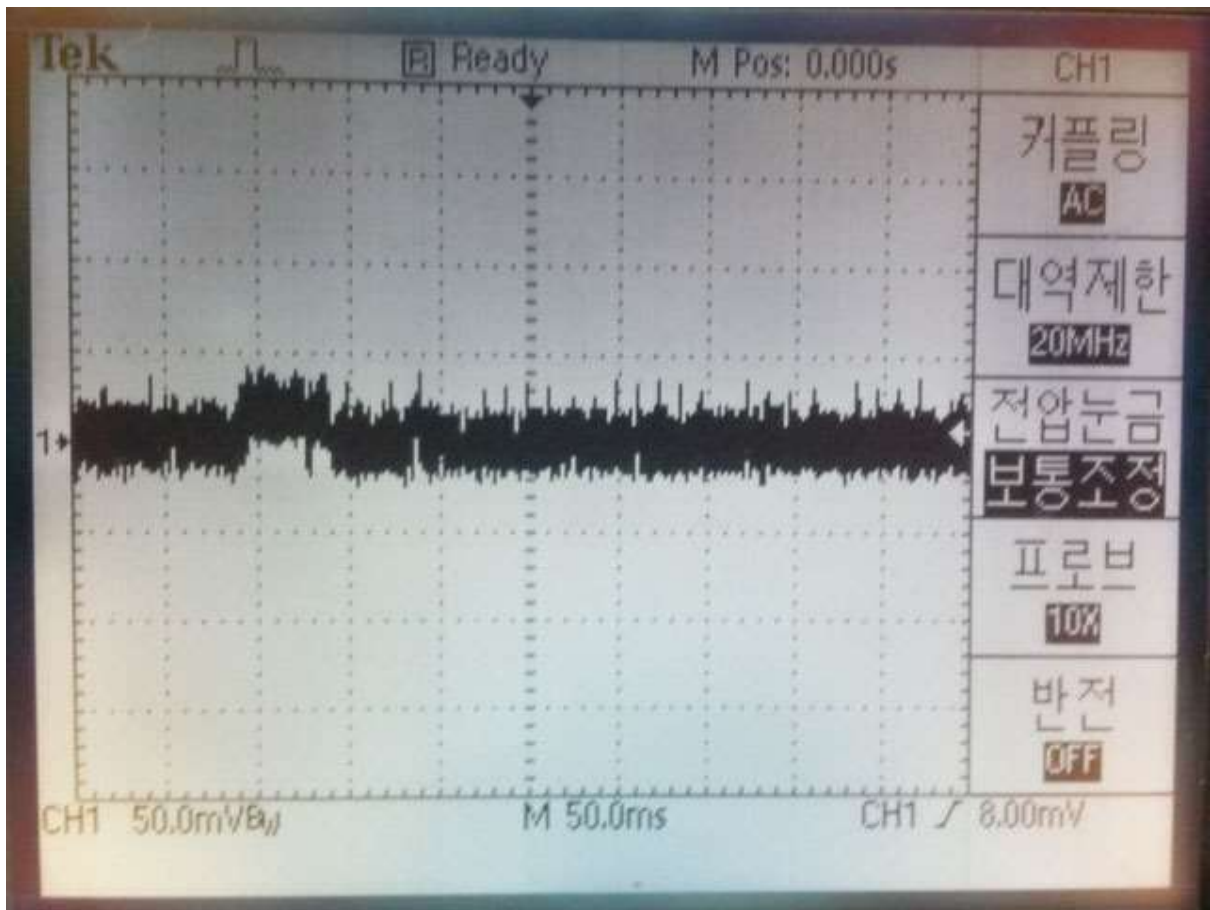


Image 1. SATA filter를 장착하고 측정한 PS쪽 5v 노이즈

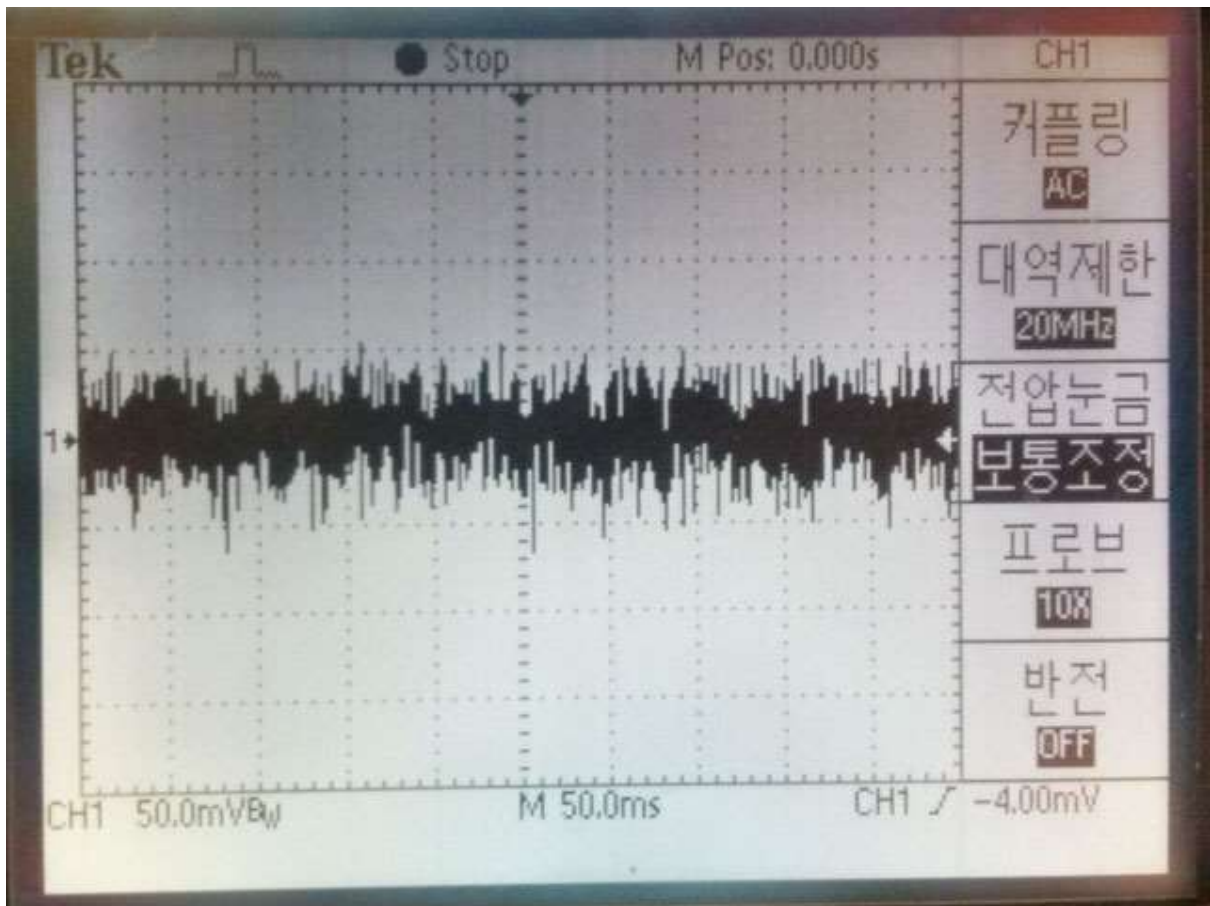


Image 2. SATA filter 없이 측정한 5v 노이즈

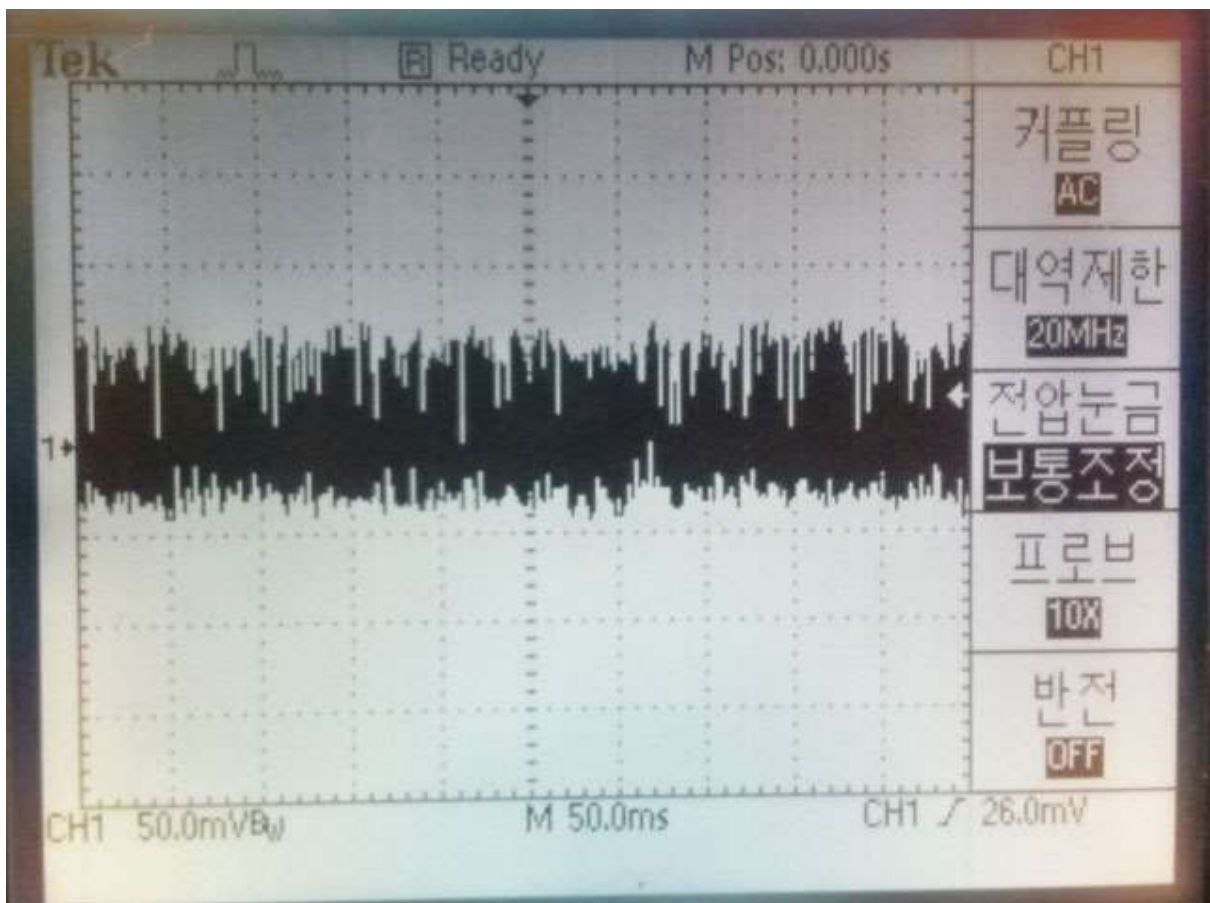


Image 3. SATA filter를 장착하고 측정한 PS쪽 12v 노이즈

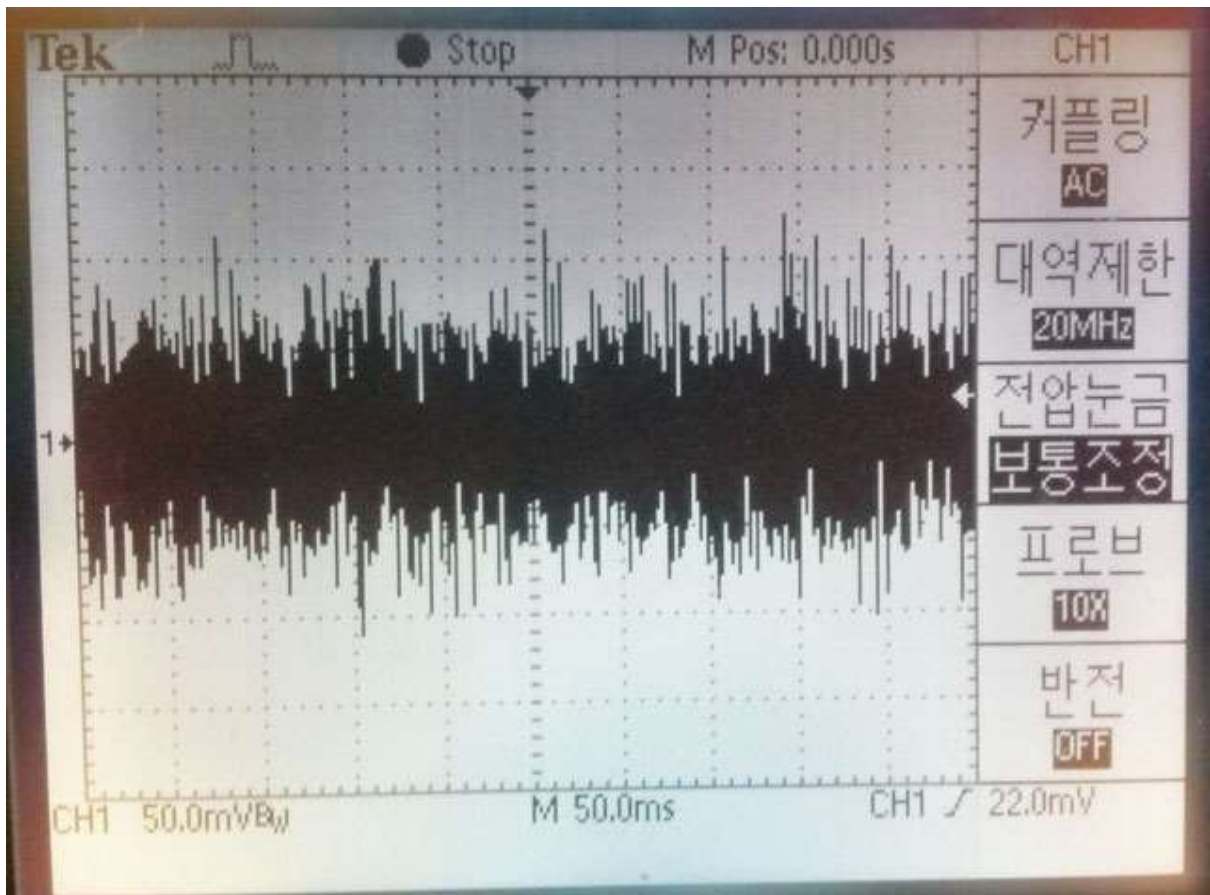


Image 4. 12v – without SATA filter : SATA filter 없이 측정한 12v 노이즈

SATA filter를 장착하는 것 만으로도 노이즈가 많이 감소 되는 것을 쉽게 확인 할 수 있습니다..